NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7146/2026/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 46198 (76198N!) PWR_WROCLAW_NIEMCEWICZA

Adres: WROCŁAW, JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA 26, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-10-09

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. **Właściciel badanego obiektu:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. **Zleceniodawca:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. **Przedstawiciel zleceniodawcy:**
   NetWorks Sp. z o.o.

4. **Zakres zlecenia:**
   Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCŁAW, JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA 26.

5. **Cel zlecenia:**
   Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46198 (76198N!) PWR_WROCLAW_NIEMCEWICZA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).*

6. **Pomiary zostały wykonane przez:**
   Strojek Michał
   Łuczak Mikołaj

7. **Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	Stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	115	4-10**	27.5	47886
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	115	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	31.5	29983
3	3600	AQQQ NSN	1	255	4-10**	27.5	47886
4	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	255	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	31.5	29983
5	3600	AQQQ NSN	1	354	4-10**	27.5	47886
6	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	354	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	31.5	29983

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON ML 6352 R2+ ATPC 70/80GHz 500MHz Ericsson	80	90	ANT2_0.3 80 HP/HPX Ericsson	0.3	31	33
2.	NEC iPasolink 100E	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	337	33

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemach: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), linii radiowych (5GHz-90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-10-09	12:00-14:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		13.7	14.8	56.0	55.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0169	SF-11	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-9091	A-0065

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/416/24 wydane przez Politechnika Wrocławska. Data następnego wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0169	SF-12	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-0691	A-0075

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/416/24 wydane przez Politechnika Wrocławska. Data następnego wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-31	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625

Data następnego wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-14	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061811178	L4-L41.4180.14.2017.3086.2	1 września 2017

Data następnego wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń (OOP* 2803/2026/RP), stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
*OOP - Obligatoryjny Obszar Pomiarowy - opracowanie przedstawia przewidywane rozkłady pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej.

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru [4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
			Sonda SF-11	Sonda SF-12	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 7/7, Kazimierza Jagiellończyka 46, Wrocław	2.0	2.5	2.5	2.5	3.3	0.12	51°7'19.2" 17°2'17.9"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 15, piętro 6/7, Kazimierza Jagiellończyka46, Wrocław	2.0	2.8	2.8	2.8	3.7	0.13	51°7'18.5" 17°2'18.2"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 6, Juliana Ursyna Niemcewicza 26, Wrocław	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°7'19.2" 17°2'18.6"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 15, piętro 5, Juliana Ursyna Niemcewicza 26, Wrocław	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°7'18.8" 17°2'19.0"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Juliana Ursyna Niemcewicza 28a, Wrocław	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°7'19.6" 17°2'18.6"
6	GKP w odległości poziomej 8m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'19.2" 17°2'19.3"
7	GKP w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°7'18.8" 17°2'20.4"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Korytarz Szkoły Podstawowej 93, piętro 2, Juliana Ursyna Niemcewicza 29-31, Wrocław	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°7'18.5" 17°2'21.5"
9	GKP w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'18.1" 17°2'22.6"
10	GKP w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'17.8" 17°2'21.1"
-	GKP w odległości poziomej 154m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	2.3	2.3	2.3	3	0.11	51°7'17.0" 17°2'26.2"
-	GKP w odległości poziomej 179m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°7'16.3" 17°2'26.2"
-	GKP w odległości poziomej 157m od anteny sektorowej az. 354°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'23.9" 17°2'16.8"
-	GKP w odległości poziomej 222m od anteny sektorowej az. 354°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'26.0" 17°2'16.4"
15	GKP w odległości poziomej 100m od anteny sektorowej az. 354°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°7'22.1" 17°2'17.2"
16	GKP w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 354°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°7'20.6" 17°2'17.2"
17	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Juliana Ursyna Niemcewicza 32a, Wrocław	2.0	2.6	2.6	2.6	3.4	0.12	51°7'21.0" 17°2'17.9"
18	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 354°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°7'19.2" 17°2'17.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

19	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Niemcewicza 30b, Wrocław	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°7'19.9" 17°2'17.2"
20	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 18, piętro 3, Kazimierza Jagiellończyka 40b, Wrocław	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°7'19.2" 17°2'15.4"
21	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 12, piętro 3, Kazimierza Jagiellończyka 42, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'18.5" 17°2'16.4"
22	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Kazimierza Jagiellończyka 42, Wrocław	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.08	51°7'18.8" 17°2'16.4"
23	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 21, piętro 3, Kazimierza Jagiellończyka 37, Wrocław	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	51°7'18.1" 17°2'18.2"
24	GKP w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'18.1" 17°2'19.3"
25	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 18, piętro 4, Juliana Ursyna Niemcewicza 27, Wrocław	2.0	2.5	2.5	2.5	3.3	0.12	51°7'18.1" 17°2'19.7"
26	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Kazimierza Jagiellończyka 44, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'18.8" 17°2'17.2"
27	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Kazimierza Jagiellończyka 40, Wrocław	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°7'18.8" 17°2'15.7"
28	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 10, piętro 4, Kazimierza Jagiellończyka 40, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'18.5" 17°2'15.7"
29	PKP na az. 220° w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 255°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	51°7'18.1" 17°2'16.4"
30	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 14, piętro 4, Kazimierza Jagiellończyka 31, Wrocław	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.1	51°7'17.8" 17°2'15.7"
31	PKP na az. 235° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 255°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	51°7'17.8" 17°2'15.4"
32	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 14, piętro 4, Kazimierza Jagiellończyka 36, Wrocław	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°7'18.1" 17°2'14.3"
33	GKP w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 255°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'18.1" 17°2'14.6"
-	GKP w odległości poziomej 162m od anteny sektorowej az. 255°	2.0	**3.5**	**3.5**	**3.5**	4.6	0.16	51°7'17.4" 17°2'9.2"
35	PKP na az. 235° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 255°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'18.1" 17°2'16.1"
36	PKP na az. 247° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 255°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'18.5" 17°2'16.1"
37	PKP na az. 262° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 255°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'18.5" 17°2'15.0"
38	PKP na az. 275° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 255°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'18.8" 17°2'15.0"
39	PKP na az. 289° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 255°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'19.2" 17°2'16.1"
40	PKP na az. 319° w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 354°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'19.6" 17°2'16.8"
41	PKP na az. 334° w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 354°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'19.6" 17°2'17.2"
42	GKP w odległości poziomej 26m od anteny radioliniowej az. 337°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	51°7'19.6" 17°2'17.2"
43	GKP w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 354°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	51°7'19.9" 17°2'17.5"
44	PKP na az. 14° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 354°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'19.9" 17°2'17.9"
45	GKP w odległości poziomej 18m od radiolinii az. 31°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'19.2" 17°2'18.2"
46	PKP na az. 150° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'18.1" 17°2'19.7"
47	PKP na az. 135° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'18.5" 17°2'20.0"
48	PKP na az. 122° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°7'18.5" 17°2'20.8"
49	PKP na az. 108° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°7'18.8" 17°2'21.1"
50	PKP na az. 95° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'19.2" 17°2'21.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

51	PKP na az. 80° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°7'19.6" 17°2'21.1"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
			Sonda SF-11	Sonda SF-12	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 7/7, Kazimierza Jagiellończyka 46, Wrocław	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	51°7'19.2" 17°2'17.9"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 15, piętro 6/7, Kazimierza Jagiellończyka46, Wrocław	2.0	0.007	0.007	0.007	0.01	0.13	51°7'18.5" 17°2'18.2"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 6, Juliana Ursyna Niemcewicza 26, Wrocław	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'19.2" 17°2'18.6"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 15, piętro 5, Juliana Ursyna Niemcewicza 26, Wrocław	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°7'18.8" 17°2'19.0"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Juliana Ursyna Niemcewicza 28a, Wrocław	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'19.6" 17°2'18.6"
6	GKP w odległości poziomej 8m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'19.2" 17°2'19.3"
7	GKP w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'18.8" 17°2'20.4"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Korytarz Szkoły Podstawowej 93, piętro 2, Juliana Ursyna Niemcewicza 29-31, Wrocław	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°7'18.5" 17°2'21.5"
9	GKP w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'18.1" 17°2'22.6"
10	GKP w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'17.8" 17°2'21.1"
-	GKP w odległości poziomej 154m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	51°7'17.0" 17°2'26.2"
-	GKP w odległości poziomej 179m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°7'16.3" 17°2'26.2"
-	GKP w odległości poziomej 157m od anteny sektorowej az. 354°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'23.9" 17°2'16.8"
-	GKP w odległości poziomej 222m od anteny sektorowej az. 354°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'26.0" 17°2'16.4"
15	GKP w odległości poziomej 100m od anteny sektorowej az. 354°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'22.1" 17°2'17.2"
16	GKP w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 354°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°7'20.6" 17°2'17.2"
17	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Juliana Ursyna Niemcewicza 32a, Wrocław	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	51°7'21.0" 17°2'17.9"
18	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 354°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'19.2" 17°2'17.5"
19	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Niemcewicza 30b, Wrocław	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°7'19.9" 17°2'17.2"
20	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 18, piętro	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°7'19.2" 17°2'15.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	3, Kazimierza Jagiellończyka 40b, Wrocław							
21	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 12, piętro 3, Kazimierza Jagiellończyka 42, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'18.5" 17°2'16.4"
22	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Kazimierza Jagiellończyka 42, Wrocław	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	51°7'18.8" 17°2'16.4"
23	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 21, piętro 3, Kazimierza Jagiellończyka 37, Wrocław	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	51°7'18.1" 17°2'18.2"
24	GKP w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'18.1" 17°2'19.3"
25	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 18, piętro 4, Juliana Ursyna Niemcewicza 27, Wrocław	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	51°7'18.1" 17°2'19.7"
26	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Kazimierza Jagiellończyka 44, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'18.8" 17°2'17.2"
27	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Kazimierza Jagiellończyka 40, Wrocław	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'18.8" 17°2'15.7"
28	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 10, piętro 4, Kazimierza Jagiellończyka 40, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'18.5" 17°2'15.7"
29	PKP na az. 220° w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 255°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'18.1" 17°2'16.4"
30	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 14, piętro 4, Kazimierza Jagiellończyka 31, Wrocław	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	51°7'17.8" 17°2'15.7"
31	PKP na az. 235° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 255°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'17.8" 17°2'15.4"
32	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 14, piętro 4, Kazimierza Jagiellończyka 36, Wrocław	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°7'18.1" 17°2'14.3"
33	GKP w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 255°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'18.1" 17°2'14.6"
-	GKP w odległości poziomej 162m od anteny sektorowej az. 255°	2.0	**0.009**	**0.009**	0.009	0.012	0.17	51°7'17.4" 17°2'9.2"
35	PKP na az. 235° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 255°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'18.1" 17°2'16.1"
36	PKP na az. 247° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 255°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'18.5" 17°2'16.1"
37	PKP na az. 262° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 255°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'18.5" 17°2'15.0"
38	PKP na az. 275° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 255°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'18.8" 17°2'15.0"
39	PKP na az. 289° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 255°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'19.2" 17°2'16.1"
40	PKP na az. 319° w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 354°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'19.6" 17°2'16.8"
41	PKP na az. 334° w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 354°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'19.6" 17°2'17.2"
42	GKP w odległości poziomej 26m od anteny radioliniowej az. 337°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'19.6" 17°2'17.2"
43	GKP w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 354°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°7'19.9" 17°2'17.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

44	PKP na az. 14° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 354°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'19.9" 17°2'17.9"
45	GKP w odległości poziomej 18m od radiolinii az. 31°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'19.2" 17°2'18.2"
46	PKP na az. 150° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'18.1" 17°2'19.7"
47	PKP na az. 135° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'18.5" 17°2'20.0"
48	PKP na az. 122° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	51°7'18.5" 17°2'20.8"
49	PKP na az. 108° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	51°7'18.8" 17°2'21.1"
50	PKP na az. 95° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'19.2" 17°2'21.1"
51	PKP na az. 80° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°7'19.6" 17°2'21.1"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 16,17,18, 19,20 pod adresem Niemcewicza 46, z powodu braku mieszkańców
B	W mieszkaniach nr 14, 17,18 pod adresem Niemcewicza 46, z powodu braku mieszkańców
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Niemcewicza 26, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
D	W mieszkaniach nr 9,10 pod adresem Niemcewicza 28s, z powodu braku mieszkańców
E	W mieszkaniach nr 19, 18, 16,15, 11,12 pod adresem Kazimierza Jagiellończyka 44, z powodu braku mieszkańców
F	W budynku mieszkalnym pod adresem Jagiellończyka 33, z powodu Brak odzewu ze wszystkich mieszkań

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:
sonda SF-11: 30.6% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SF-12: 26.5% dla częstotliwości do 4 GHz
Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701–712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej".

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46198 (76198N!) PWR_WROCLAW_NIEMCEWICZA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.
Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie nr 25 z dnia 01.09.2026 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Signed by / Podpisano przez:
Angelika Okoniewska
Date / Data: 2026-10-20 11:42

Sprawozdanie autoryzował:


BARBARA STELMASZYK
Elektronicznie podpisany przez BARBARA STELMASZYK
Data: 2026.10.20 11:49:33 +02'00'

Koniec sprawozdania



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 46198 (76198N!) PWR_WROCLAW_NIEMCEWICZA Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

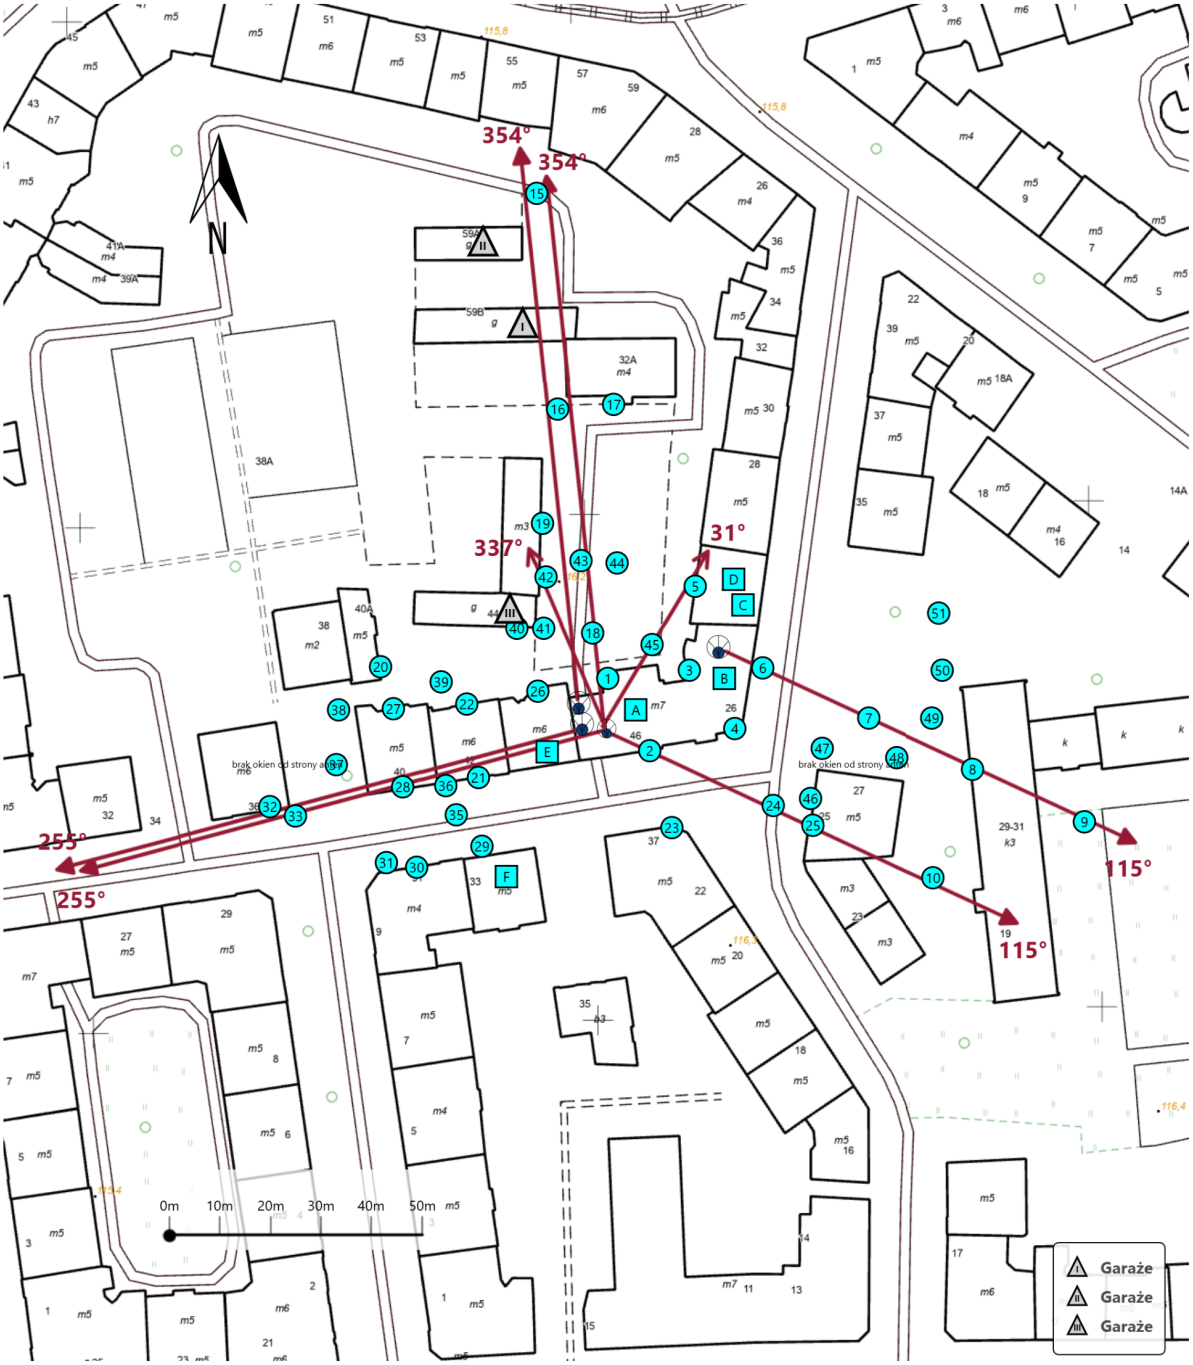

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PWR_WROCLAW_NIEMCEWICZA (76198N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Źródło pola elektromagnetycznego Brak dostępu Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 46198 (76198N!) PWR_WROCLAW_NIEMCEWICZA Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.