NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 10573/2026/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 75033 (75033N!) WROCŁAW AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH (PWR_WROCLAW_AWL)
Adres: WROCŁAW, PIOTRA CZAJKOWSKIEGO 109, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-10-29

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. **Właściciel badanego obiektu:**
   Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. **Zleceniodawca:**
   Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. **Przedstawiciel zleceniodawcy:**
   NetWorks Sp. z o.o.

4. **Zakres zlecenia:**
   Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCŁAW, PIOTRA CZAJKOWSKIEGO 109.

5. **Cel zlecenia:**
   Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 75033 (75033N!) WROCŁAW AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH (PWR_WROCLAW_AWL) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).*

6. **Pomiary zostały wykonane przez:**
   Surzyn Dawid
   W pomiarze uczestniczył jako obserwator Radosław Bijak

7. **Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	Stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/ 2100/2600	800482002 Ericsson	1	75	0-12**/0-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	27.5	30863
2	800/900/1800/ 2100/2600	800482002 Ericsson	1	155	0-12**/0-12**/ 2-12**/2-12** /2-12**	27.5	30863
3	800/900/1800/ 2100/2600	800482002 Ericsson	1	250	0-12**/0-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	27.5	30863
4	800/900/1800/ 2100/2600	800482002 Ericsson	1	350	0-12**/0-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	27.5	30863

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380AXH 70/80GHz 500MHz Huawei	80	7944	A80D06 Huawei	0.6	344	26.6

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-10-29	14:00-15:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		9.4	9.8	71.2	66.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-11	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0220	SW-21	Wavecontrol	Sonda WPF90	25WP260026

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 15 stycznia 2026 o numerze LWiMP/W/012/26 wydane przez Politechnika Wrocławska.
Data następnego wzorcowania: 14 stycznia 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-11	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0220	SW-22	Wavecontrol	Sonda WPF6-HP	23WP060413

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 8 września 2025 o numerze LWiMP/W/329/25 wydane przez Politechnika Wrocławska.
Data następnego wzorcowania: 7 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-26	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706

Data następnego wzorcowania: 26 listopada 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-20	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030440615	Z3-Z32.4180.152.2023.3253.3	23 października 2023

Data następnego wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń (OOP* 4672/2026/OOP), stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
*OOP - Obligatoryjny Obszar Pomiarowy - opracowanie przedstawia przewidywane rozkłady pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej.

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru [4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
			Sonda SW-21	Sonda SW-22	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°8'33.7" 17°3'23.8"
2	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°8'33.0" 17°3'22.7"
3	GKP w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°8'33.4" 17°3'20.9"
4	GKP w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°8'35.5" 17°3'21.6"
5	GKP w odległości poziomej 69m od anteny radioliniowej az. 344°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°8'35.9" 17°3'21.2"
6	GKP w odległości poziomej 96m od anteny radioliniowej az. 344°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°8'36.6" 17°3'20.9"
7	GKP w odległości poziomej 118m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°8'37.3" 17°3'21.2"
-	GKP w odległości poziomej	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	51°8'39.5" 17°3'20.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	178m od anteny sektorowej az. 350°							
9	GKP w odległości poziomej 83m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°8'34.4" 17°3'26.3"
-	GKP w odległości poziomej 183m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	51°8'35.2" 17°3'31.3"
11	GKP w odległości poziomej 115m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	**1.7**	**1.7**	**1.7**	2.2	0.08	51°8'34.4" 17°3'28.1"
12	GKP w odległości poziomej 80m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°8'31.2" 17°3'23.8"
13	GKP w odległości poziomej 122m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°8'30.1" 17°3'24.8"
-	GKP w odległości poziomej 234m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°8'26.9" 17°3'27.4"
15	GKP w odległości poziomej 90m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°8'32.6" 17°3'17.6"
-	GKP w odległości poziomej 176m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°8'31.6" 17°3'13.7"
17	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4, Piotra Czajkowskiego 109, Wrocław	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°8'33.4" 17°3'20.9"
18	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Piotra Czajkowskiego 105, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°8'33.7" 17°3'22.3"
19	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4, Piotra Czajkowskiego 105, Wrocław	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°8'34.4" 17°3'22.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

20	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4, Piotra Czajkowskiego 105, Wrocław	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°8'35.2" 17°3'21.6"
21	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, Piotra Czajkowskiego 105, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°8'33.7" 17°3'23.0"
22	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4, Piotra Czajkowskiego 105, Wrocław	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°8'34.1" 17°3'24.1"
23	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, Piotra Czajkowskiego 109, Wrocław	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°8'34.1" 17°3'22.3"
24	DPP - Przed wejściem na teren prywatny	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	51°8'30.8" 17°3'23.8"
25	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°8'35.9" 17°3'21.6"
26	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	**1.7**	**1.7**	**1.7**	2.2	0.08	51°8'33.0" 17°3'19.4"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
			Sonda SW-21	Sonda SW-22	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°8'33.7" 17°3'23.8"
2	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°8'33.0" 17°3'22.7"
3	GKP w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°8'33.4" 17°3'20.9"
4	GKP w odległości poziomej 62m od anteny	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°8'35.5" 17°3'21.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 350°							
5	GKP w odległości poziomej 69m od anteny radioliniowej az. 344°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°8'35.9" 17°3'21.2"
6	GKP w odległości poziomej 96m od anteny radioliniowej az. 344°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°8'36.6" 17°3'20.9"
7	GKP w odległości poziomej 118m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°8'37.3" 17°3'21.2"
-	GKP w odległości poziomej 178m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°8'39.5" 17°3'20.5"
9	GKP w odległości poziomej 83m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°8'34.4" 17°3'26.3"
-	GKP w odległości poziomej 183m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°8'35.2" 17°3'31.3"
11	GKP w odległości poziomej 115m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	**0.005**	**0.005**	0.005	0.006	0.08	51°8'34.4" 17°3'28.1"
12	GKP w odległości poziomej 80m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°8'31.2" 17°3'23.8"
13	GKP w odległości poziomej 122m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°8'30.1" 17°3'24.8"
-	GKP w odległości poziomej 234m od anteny sektorowej az. 155°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°8'26.9" 17°3'27.4"
15	GKP w odległości poziomej 90m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°8'32.6" 17°3'17.6"
-	GKP w odległości poziomej 176m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°8'31.6" 17°3'13.7"
17	DPP - w uchylonym oknie biura,	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°8'33.4" 17°3'20.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	piętro 4, Piotra Czajkowskiego 109, Wrocław							
18	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Piotra Czajkowskiego 105, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°8'33.7" 17°3'22.3"
19	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4, Piotra Czajkowskiego 105, Wrocław	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°8'34.4" 17°3'22.0"
20	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4, Piotra Czajkowskiego 105, Wrocław	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°8'35.2" 17°3'21.6"
21	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, Piotra Czajkowskiego 105, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°8'33.7" 17°3'23.0"
22	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4, Piotra Czajkowskiego 105, Wrocław	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°8'34.1" 17°3'24.1"
23	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, Piotra Czajkowskiego 109, Wrocław	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°8'34.1" 17°3'22.3"
24	DPP - Przed wejściem na teren prywatny	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°8'30.8" 17°3'23.8"
25	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°8'35.9" 17°3'21.6"
26	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	**0.005**	**0.005**	0.005	0.006	0.08	51°8'33.0" 17°3'19.4"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Czajkowskiego 105, z powodu braku mieszkańców

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:
sonda SW-21: 30.1% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-22: 27.8% dla częstotliwości do 4 GHz
Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701–712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej".

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 75033 (75033N!) WROCŁAW AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH (PWR_WROCLAW_AWL), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.
Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie nr 25 z dnia 01.09.2026 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Wachowicz

Date / Data: 2026-10-30 10:36

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:


Anna Kacperska

Date / Data:
2026-10-30 11:16

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 75033 (75033N!) WROCŁAW AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH (PWR_WROCLAW_AWL) Lokalizacja instalacji

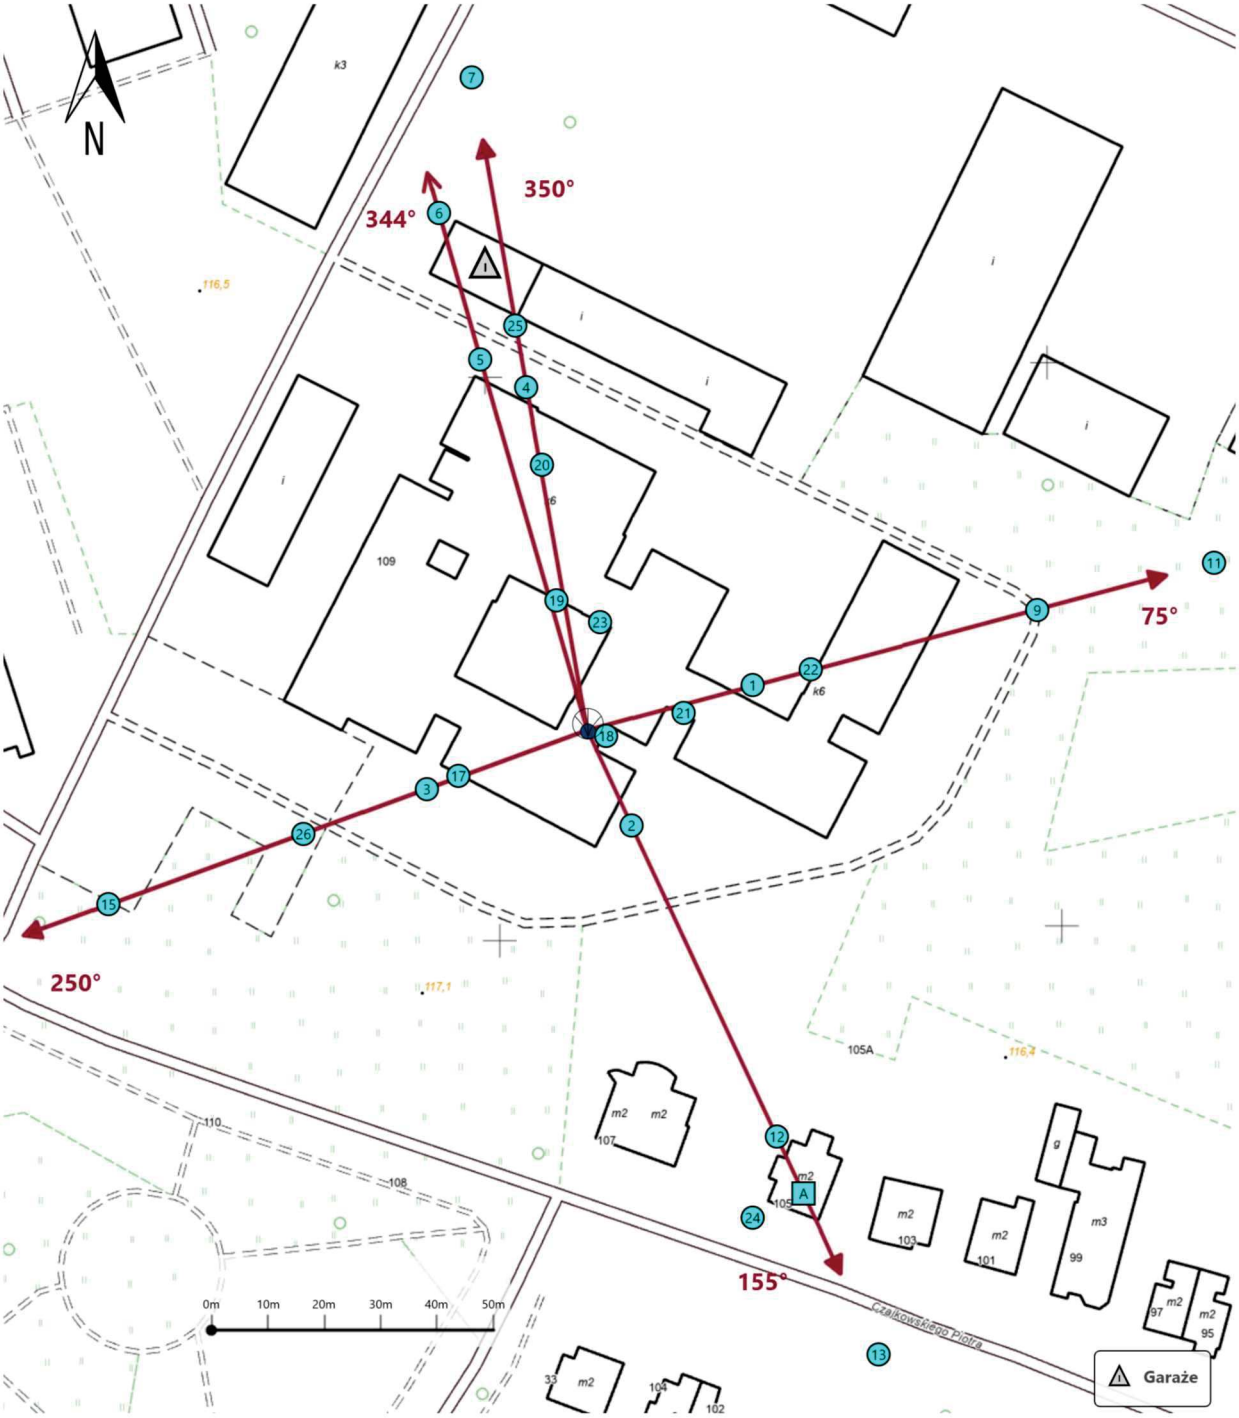

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PWR_WROCLAW_AWL (75033N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Źródło pola elektromagnetycznego Brak dostępu Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 75033 (75033N!) WROCŁAW AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH (PWR_WROCLAW_AWL) Dokumentacja fotograficzna